

FINISHES

FINISHES

PEDRALI

**Pedrali SpA**  
Sp 122 Mornico Al Serio  
24050 Bergamo - Italy  
Export Dept. Tel: +39 035 8358840  
Ufficio Commerciale Italia Tel: +39 035 8358810

[info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)    [www.pedrali.com](http://www.pedrali.com)

FINISHES\_25\_10\_DIGITAL

**PEDRALI®**

**PEDRALI®**


Beauty,  
tradition  
and innovation

Finishes index  
Indice delle finiture

| PRODUCT NAME<br>NOME PRODOTTO                                                                    | PAGE<br>PAGINA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UPHOLSTERY COLLECTIONS</b><br>COLLEZIONI IMBOTTITI                                            |                |
| Fabrics / Tessuti                                                                                | 009            |
| Hard Leather / Cuoio                                                                             | 064            |
| Leather / Pelle                                                                                  | 059            |
| Simil Leather / Finta pelle                                                                      | 048            |
| Velvet / Velluto                                                                                 | 068            |
| <br><b>POWDER COATED CAST-IRON, STEEL AND ALUMINIUM</b><br>GHISA, ACCIAIO E ALLUMINIO VERNICIATI |                |
| Indoor / Per uso interno                                                                         | 075            |
| Outdoor / Per uso esterno                                                                        | 080            |

# Material for upholstery and cushions

## Rivestimenti per imbottiture e cuscini

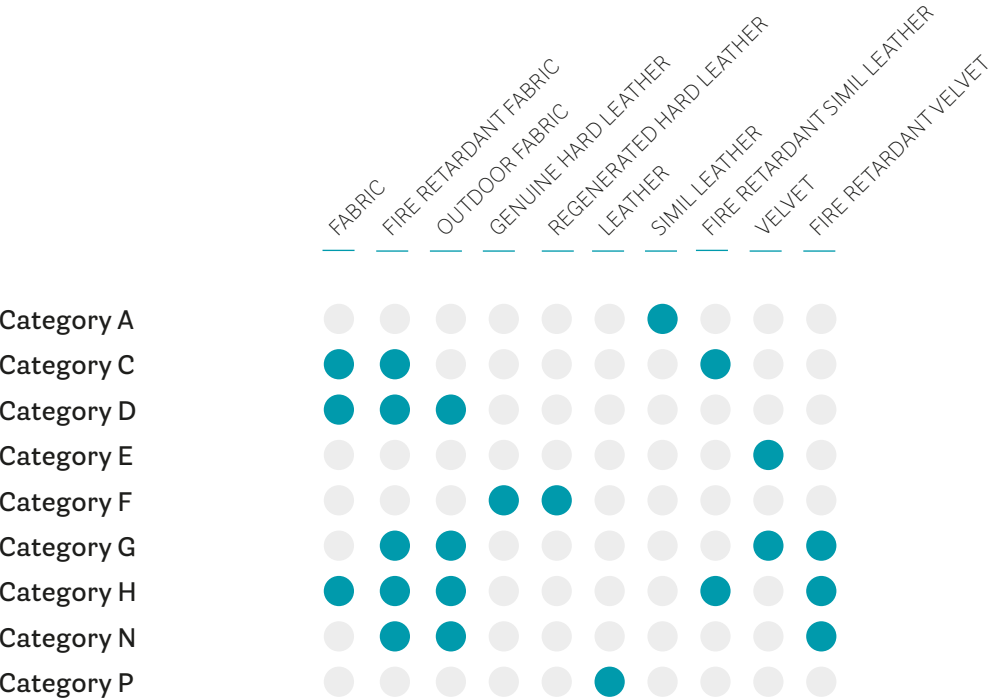

# Legend

## Legenda



**Fire-retardant**  
Ignifugo



**Outdoor use**  
Adatto per uso esterno

washing / lavaggio



**Do not wash**  
Lavaggio a secco



**Hand wash**  
Lavaggio a mano



**Wash at max 30°C normal**  
Lavaggio normale, max 30°C



**Wash at max 30°C mild**  
Lavaggio delicato, max 30°C



**Wash at max 40°C normal**  
Lavaggio normale, max 40°C



**Wash at max 60°C mild**  
Lavaggio delicato, max 60°C

dry cleaning / lavaggio a secco



**Do not dry clean**  
Lavaggio a secco non consentito



**Dry clean, perchloroethylene (PCE)**  
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



**Gentle dry cleaning with PCE**  
Lavaggio a secco delicato con PCE

drying / asciugatura



**Tumble dry at low temperature**  
Asciugatrice a bassa temperatura



**Do not tumble dry**  
Non asciugare in asciugatrice



**Dry flat**  
Asciugare disteso



**Do not wring**  
Non strizzare

ironing / stiratura



**Do not iron**  
Non stirare



**Iron at low temperature**  
Stirare a bassa temperatura



**Iron at medium temperature**  
Stirare a media temperatura

bleaching / candeggio



**Do not bleach**  
Non candeggiare



**Any bleaching agent allowed**  
Candeggio consentito



Compliant to Ecolabel UE  
environmental  
requirements  
Conforme ai requisiti  
ambientali Ecolabel UE



Product certified for low  
chemical emissions:  
Prodotto certificato per basse  
emissioni di sostanze chimiche:  
UL.COM/GG  
UL 2818



96/98/CE – 2010/68/UE  
EU marine equipment rules  
compliant  
Conforme ai requisiti europei  
per equipaggiamenti marittimi




Certified free of substances  
harmful to human health and  
the environment  
Certificato per l'assenza di  
sostanze nocive per la salute  
umana e per l'ambiente.

# Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

# Fabrics

## Tessuti



C 37

C 38


C 39

C 36

## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
94% Cotton  
6% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA  
480 g/m<sup>2</sup> (14.16 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
40.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2  
to 5.000 cycles)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)

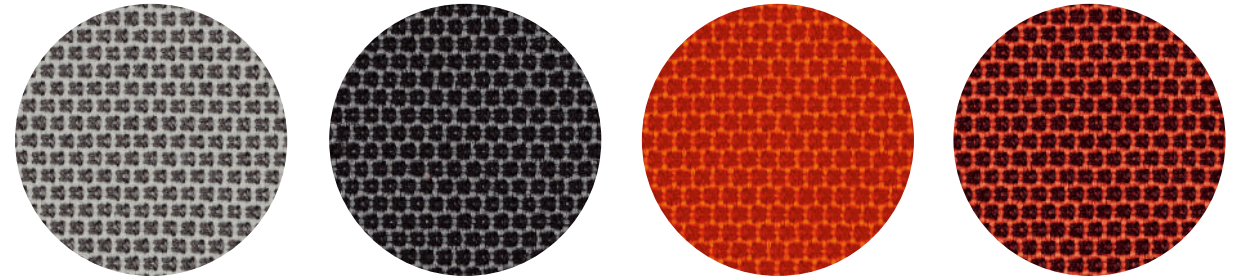


C 101

C 86

C 85

C 89

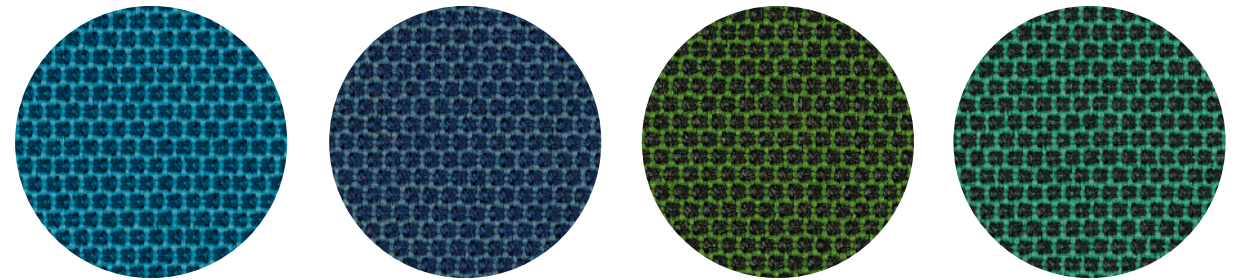


C 83

C 100

C 84

C 88



C 87


## technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
54% New Zealand Wool  
44% Post-consumer recycled polyester  
2% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA  
305 g/m<sup>2</sup> (9.06 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
EN 1021 – 1/2  
EN 1021-1  
ÖNORM A3800-1  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

APPROVED / OMOLOGATO



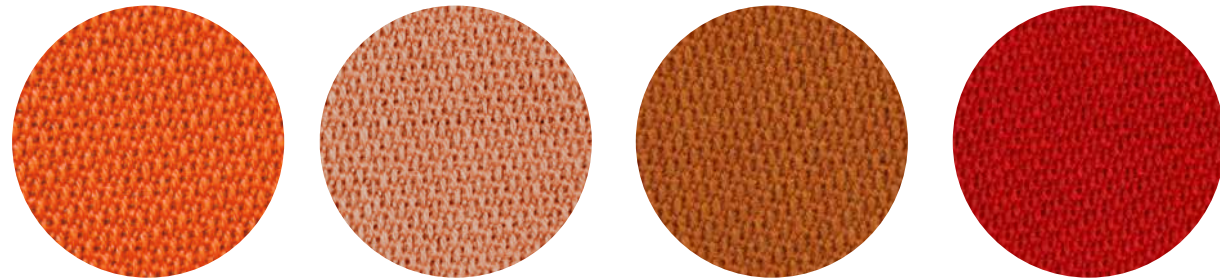


C 110

C 111

C 112


C 113

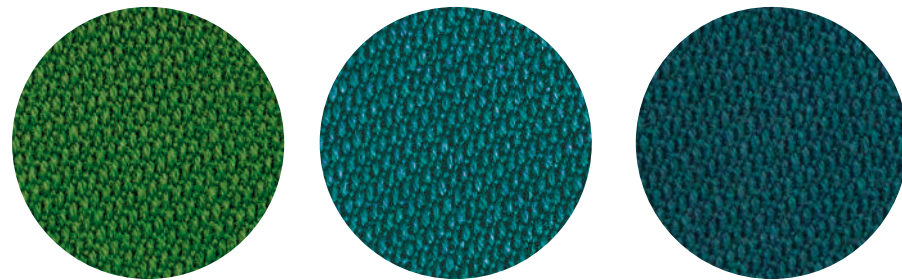

C 117

C 118


C 119

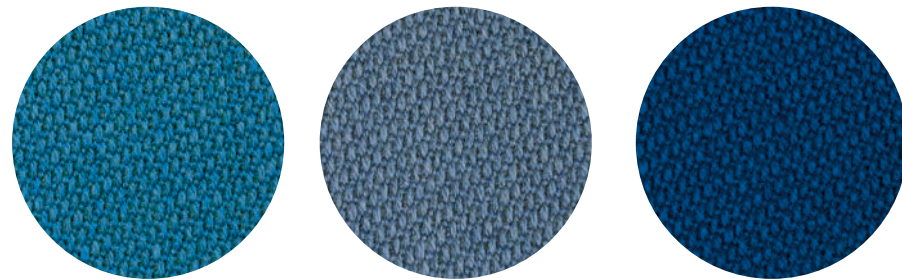

C 120

C 121

C 122

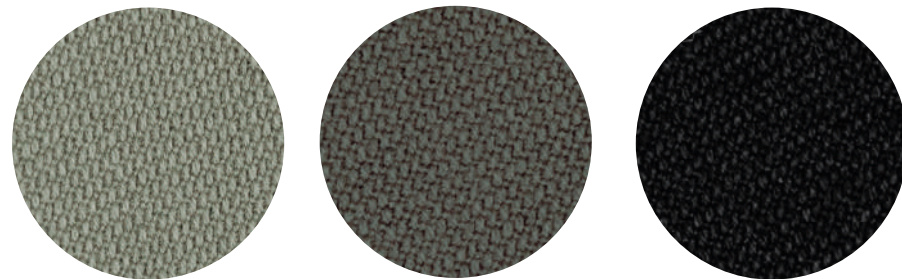

C 114


C 115

C 116

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson- SEMI**
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% Wool, 15% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA  
330 g/m<sup>2</sup> (9.73 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8
- UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

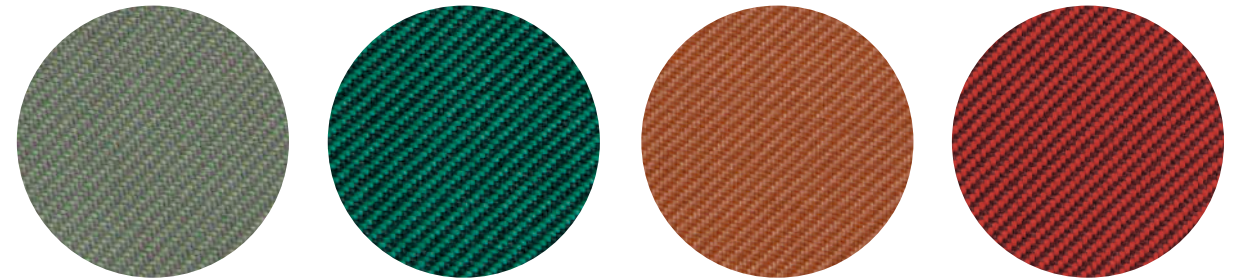


C 210

C 211

C 212

C 213

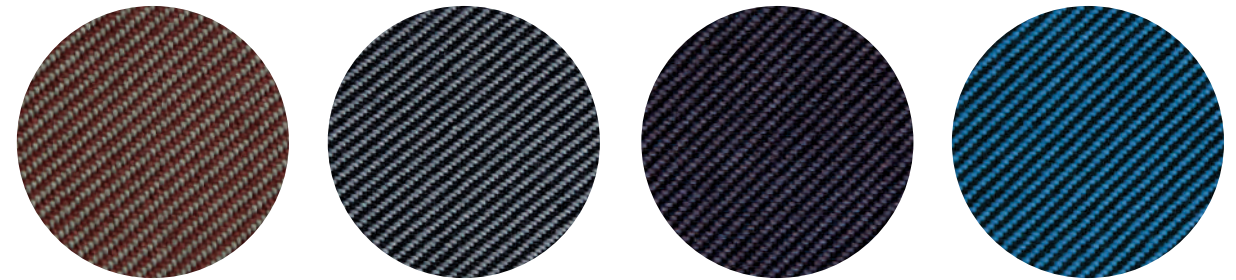

C 214

C 215

C 216

C 217


## technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat - RELATE**  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- WEIGHT / GRAMMATURA  
320 g/m<sup>2</sup> (9.48 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  Class C (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 Class B Adhered  
ASTM E84 Class A Unadhered  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1 with treatment  
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501-1, B-s1, d0  
GB 8624 B1  
FAR 25.853  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
IMO FTP Code 2010: Part 5  
NF D60-013  
NF P92 507 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
CAN ULC S102 S109  
SN 198 898 5.2  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013




CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40




D 41



D 43



D 44



D 42

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
88% New Zealand Wool  
12% Polyamide
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
420 g/m<sup>2</sup> (12.43 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **PILLING**  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
ASTM E84 Class 2  
EN 1021 – 1/2  
BS 5852 Part 1 0, 1  
NF D60-013  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

- **APPROVED / OMOLOGATO**



CATEGORY D / CATEGORIA D



D 120



D 121



D 122




D 123

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
22% Acrylic  
22% Virgin Wool  
22% Polyester  
14% Viscose  
13% Cotton  
7% Linen
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
580 g/m<sup>2</sup> (17.11 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4-5 and Wet 3, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **PILLING**  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2 to  
5.000 rubs)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-6, scale 1-8  
(ISO 105 – B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

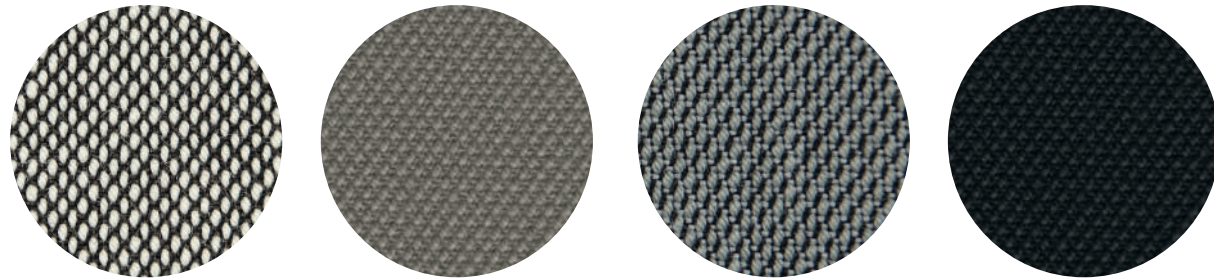


G 63

G 73

G 62

G 70

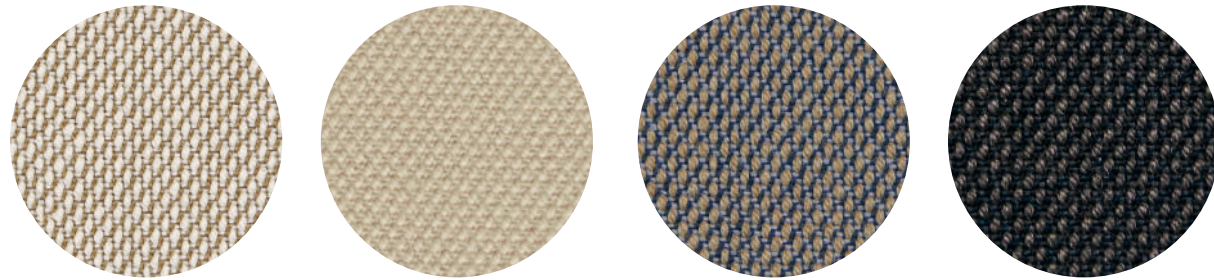


G 66

G 71

G 64

G 65

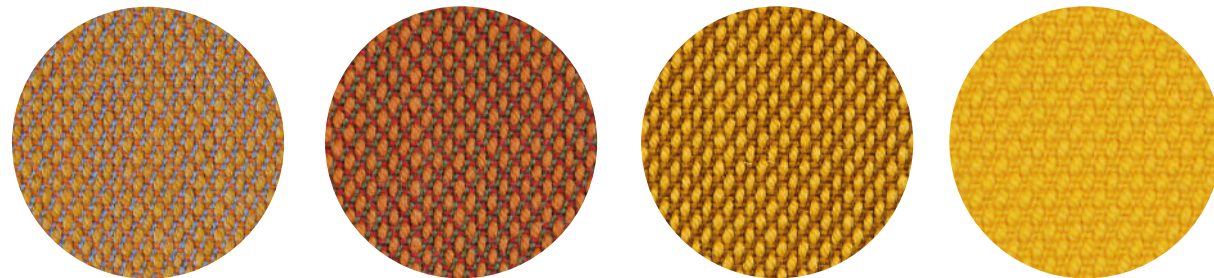


G 190

G 191

G 67


G 78

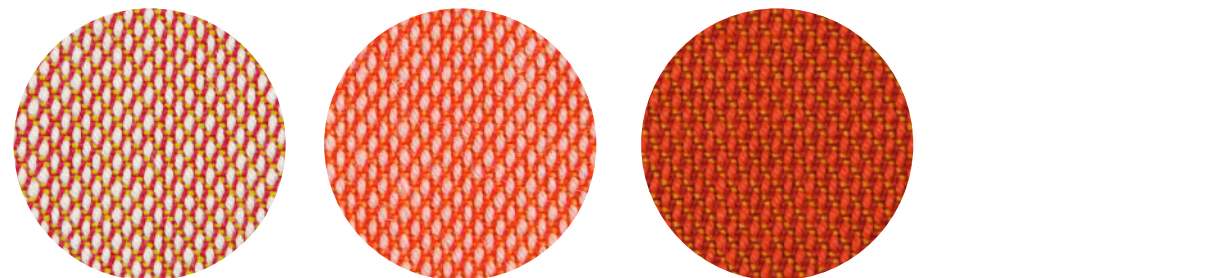

G 59

G 192

G 69

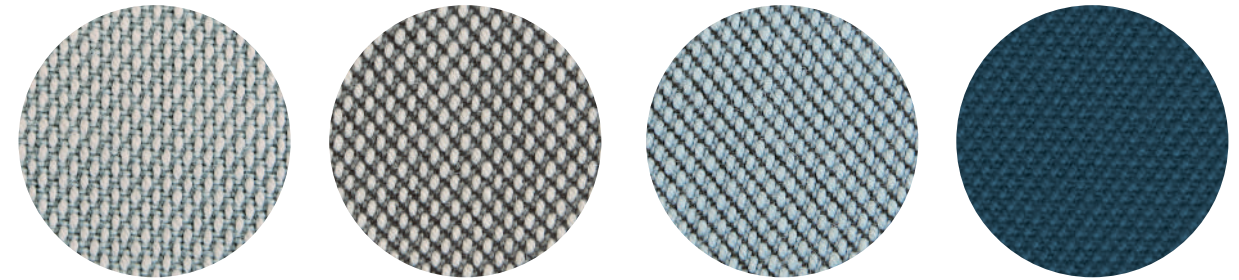


G 193

G 194

G 195

G 75

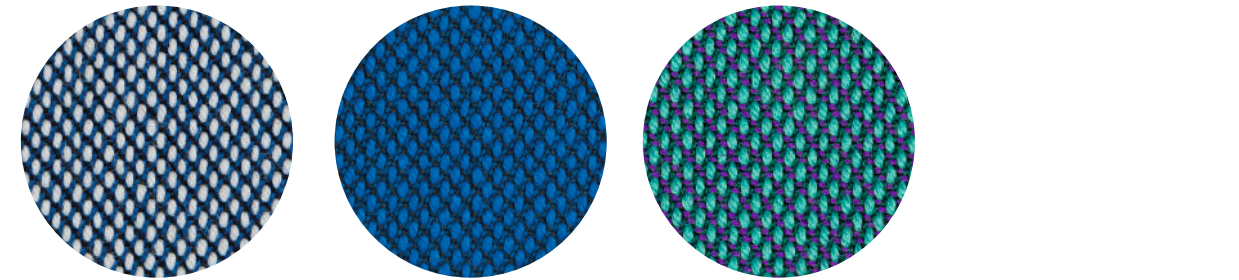

G 196

G 197

G 68

## technical specifications / specifiche tecniche



## • COLLECTION / COLLEZIONE

**kvadrat**

G59÷G69; G190÷G197: STEELCUT TRIO

G70÷G78: STEELCUT

DESIGNERS Dijkmeijer &amp; Ridolfo

## • COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool

10% Nylon

## • WEIGHT / GRAMMATURA

550 g/m<sup>2</sup> (16.22 oz/yd<sup>2</sup>)for G70÷G78: 590 g/m<sup>2</sup> (17.38 oz/yd<sup>2</sup>)

## • ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles

Martindale (EN ISO 12947)

## • RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5,

for G70÷G78: Dry and Wet 3-4,

scale 1-5 (ISO 105-X12)

## • PILLING

4, scale 1-5; for G70÷G78: 3-4, scale 1-5

(EN ISO 12945)

## • LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

6-7, for G70÷G78: 6 scale 1-8

(ISO 105-B02)

## • SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded:  $\alpha_w$ =0.95 Class Afor G70÷G78: folded:  $\alpha_w$ =0.80 Class B

(EN ISO 354)

## • FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

ASTM E84 Class B Adhered

## BS 5852 Part 1

EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

for G59÷G69 | G190÷G197:

ASTM E84 Class B Unadhered


for G70÷G78:

ASTM E84 Class A Unadhered


EN 13501, B-s2, d1, with treatment

## • APPROVED / OMOLOGATO

PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COMIGG  
UL 2818  
170166-420




G 130



G 131



G 132



G 133

## technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
95% Virgin Wool  
5% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA  
660 g/m<sup>2</sup> (19.47 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
52.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)


- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment

DIN 4102-1 B2  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501-1  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




G 143




G 145




G 144



G 146



G 140



G 141

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RE-WOOL  
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
45% Recycled wool  
45% New wool  
10% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA  
385 g/m<sup>2</sup> (11.38 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5,  
for G140-G142-G144: Dry 4-5 and Wet 4,  
scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, for G140-G142-G144: 6,  
scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501, B-s2, d0, with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)  
only for G141-G143-G145-G146:  
ASTM E84 Class A Unadhered


- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/GG  
UL 2818  
170166-420




G 154




G 155




G 156




G 151



G 150



G 152



G 153

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson - BALANCE**
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
82% Wool  
12% Rami  
6% Polyamide


- WEIGHT / GRAMMATURA  
570 g/m<sup>2</sup> (16.81 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




G 170




G 171



G 172



G 173



G 174




G 175




G 176




G 210



G 211



G 212



G 213

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% Virgin Wool  
4% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA  
660 g/m<sup>2</sup> (13.90 oz/yd<sup>2</sup>)

- ABRASION / ABRASIONE  
90.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.95$  Class A (ISO 11654)

- APPROVED / OMOLOGATO



- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
DIN 4102-1 B2 with treatment  
EN 13501-1 with treatment  
EN 1021 – 1/2  
FAR 25.853 (12 sec. vertical) with  
treatment  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

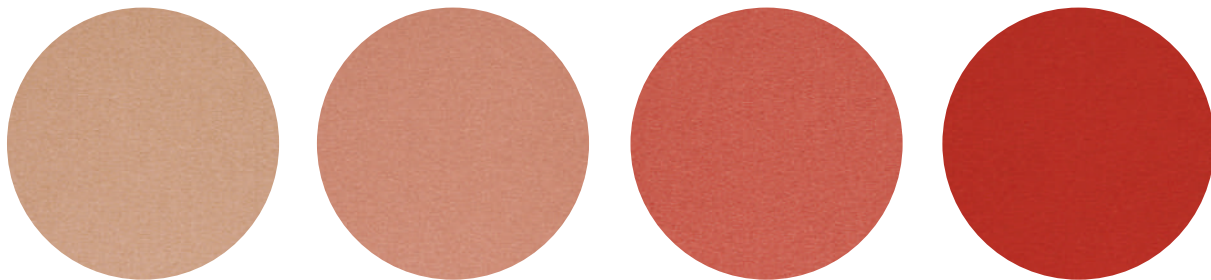


G 163

G 160

G 161


G 162

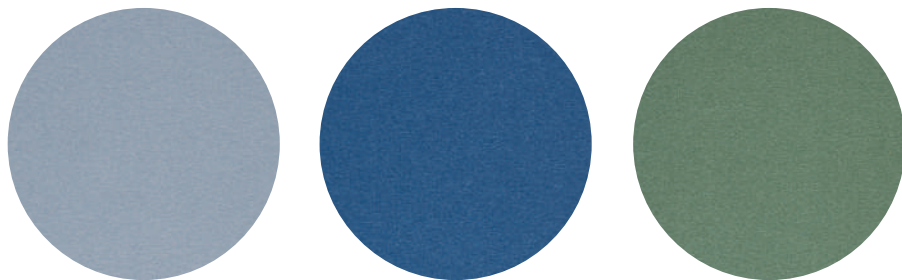

G 159

G 166

G 167

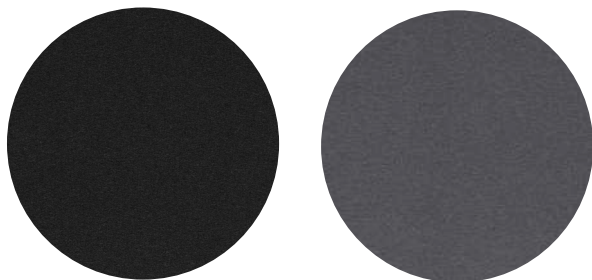

G 169

G 168

• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2818  
170166-420


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - HERO  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
97% New wool  
3% Recycled nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA  
415 g/m<sup>2</sup> (12.22 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 Class A Adhered


ASTM E84 Class A Unadhered  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
EN 13773 Class 1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NFPA 701 with treatment  
NFPA 260  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

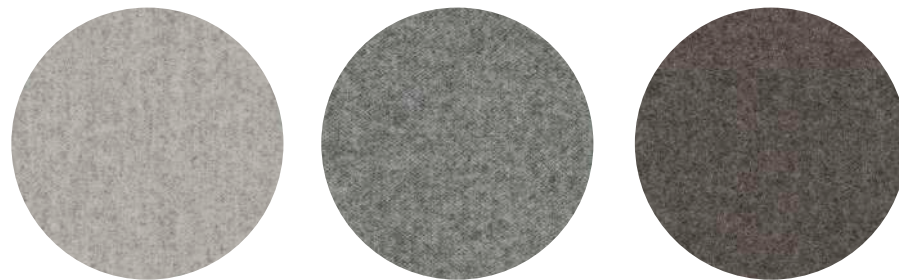

G 250

G 251

G 252

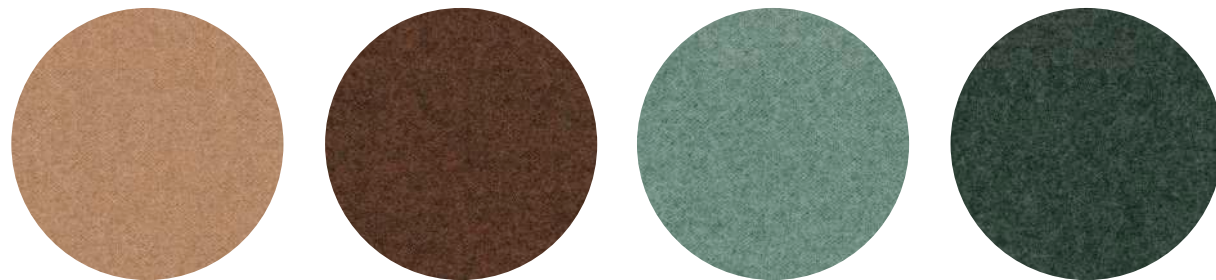


G 253

G 254

G 255

G 256

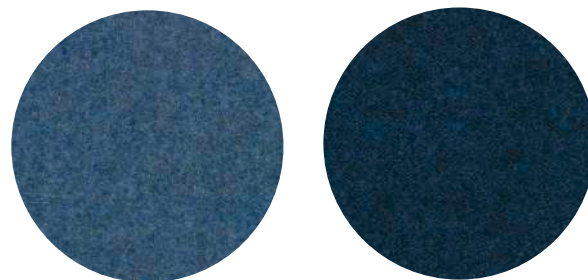

G 257

G 258

• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2818  
170166-420


technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - HERO HEATHER  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
97% New wool  
3% Recycled nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA  
400 g/m<sup>2</sup> (11.80 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 1  
ASTM E84 Class A Adhered

ASTM E84 Class A Unadhered  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
EN 13773 Class 1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NFPA 701 with treatment  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)




G 200




G 201




G 202




G 203



G 204



G 205



G 206

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - JAALI  
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New wool  
8% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA  
370 g/m<sup>2</sup> (10.95 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/IG  
UL 2618  
170166-420



G 225



G 220




G 221



G 222



G 223



G 224



G 226

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - SAHCO  
MOSS  
DESIGNER Vincent Van Duysen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
52% Cotton  
22% Viscose  
14% Acrylic  
6% Linen  
3% Polyester  
3% Nylon

- WEIGHT / GRAMMATURA  
670 g/m<sup>2</sup> (19.80 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/IG  
UL 2618  
170166-420

CATEGORY G / CATEGORIA G



G 241



G 240



G 243



G 242



G 244

technical specifications / specifiche tecniche



- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
**kvadrat - SAHCO**  
SAFIRE
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
43% Viscose  
17% Polyacrylic  
15% New wool  
9% Cotton  
8% Polyester  
8% Linen

- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
720 g/m<sup>2</sup> (21.28 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
40.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- **RUBBING FASTNESS /**  
**SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **PILLING**  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- **APPROVED / OMOLOGATO**




CATEGORY H / CATEGORIA H



H 143



H 140



H 141



H 142

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
35% Wool  
35% Acrylic  
23% Polyester  
7% Cotton
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
414 g/m<sup>2</sup> (12.21 oz/yd<sup>2</sup>)


- **ABRASION / ABRASIONE**  
40.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4-5 and Wet 3, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **PILLING**  
3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
EN 1021-1  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY H / CATEGORIA H




H 120




H 121



H 122




H 123




H 124



H 125



H 126



H 127

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
REMIX 3  
DESIGNER Giulio Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New Wool  
10% Nylon
- WEIGHT / GRAMMATURA  
300 g/m<sup>2</sup> (8.85 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w$  = 0.80 Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 Class A Adhered  
ASTM E84 Class A Unadhered

BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501, B-s2, d0, with treatment  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the  
criteria certifying the absence of flame  
retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY N / CATEGORIA N




N 06




N 07




N 05



N 01



N 02



N 08

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - SUNNIVA  
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
58% New wool  
25% Viscose  
8% Linen  
5% Nylon  
4% Polyester

- WEIGHT / GRAMMATURA  
420 g/m<sup>2</sup> (12.43 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 Class A Adhered  
ASTM E84 Class B Unadhered  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501, C-s1, d0, with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8 with treatment  
NFPA 260  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO





N 65



N 64



N 63



N 62



N 60



N 61

technical specifications / specifiche tecniche



- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
**kvadrat - SERPENTINE**  
DESIGNERS Giulio Ridolfo
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
98% New wool  
2% Nylon
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
605 g/m<sup>2</sup> (17.91 oz/yd<sup>2</sup>)

- **APPROVED / OMOLOGATO**



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/IGG  
UL 2818  
170166-420

- **ABRASION / ABRASIONE**  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- **RUBBING FASTNESS /**  
**SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **PILLING**  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
NF D60-013  
EN 1021 – 1/2  
ASTM E84 Class B Adhered  
ASTM E84 Class B Unadhered  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
ÖNORM B2/Q1  
BS 5852 Part 1  
AS/NZS 3837 Class 2  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013




N 80



N 81



N 82



N 83



N 84

technical specifications / specifiche tecniche



- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
**kvadrat - SAHCO**  
KEIGA
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
38% New wool  
37% Viscose  
16% Linen  
9% Nylon

- **APPROVED / OMOLOGATO**



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/IGG  
UL 2818  
170166-420

- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
528 g/m<sup>2</sup> (15.57 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **PILLING**  
3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Low Hazard  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)



N 30




N 31



N 32




N 51



N 35




N 33



N 34




N 39




N 36



N 50



N 37



N 38

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
PIANO  
A PERFECT FLOWER
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
65% Wool  
32% Cotton  
3% Polyamide
- WEIGHT / GRAMMATURA  
750 g/m<sup>2</sup> (22.16 oz/yd<sup>2</sup>)

- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5  
(EN ISO 12945 to 5.000 rubs)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1-2  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021 – 1/2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

# Fabrics


## Tessuti



**Outdoor**



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor

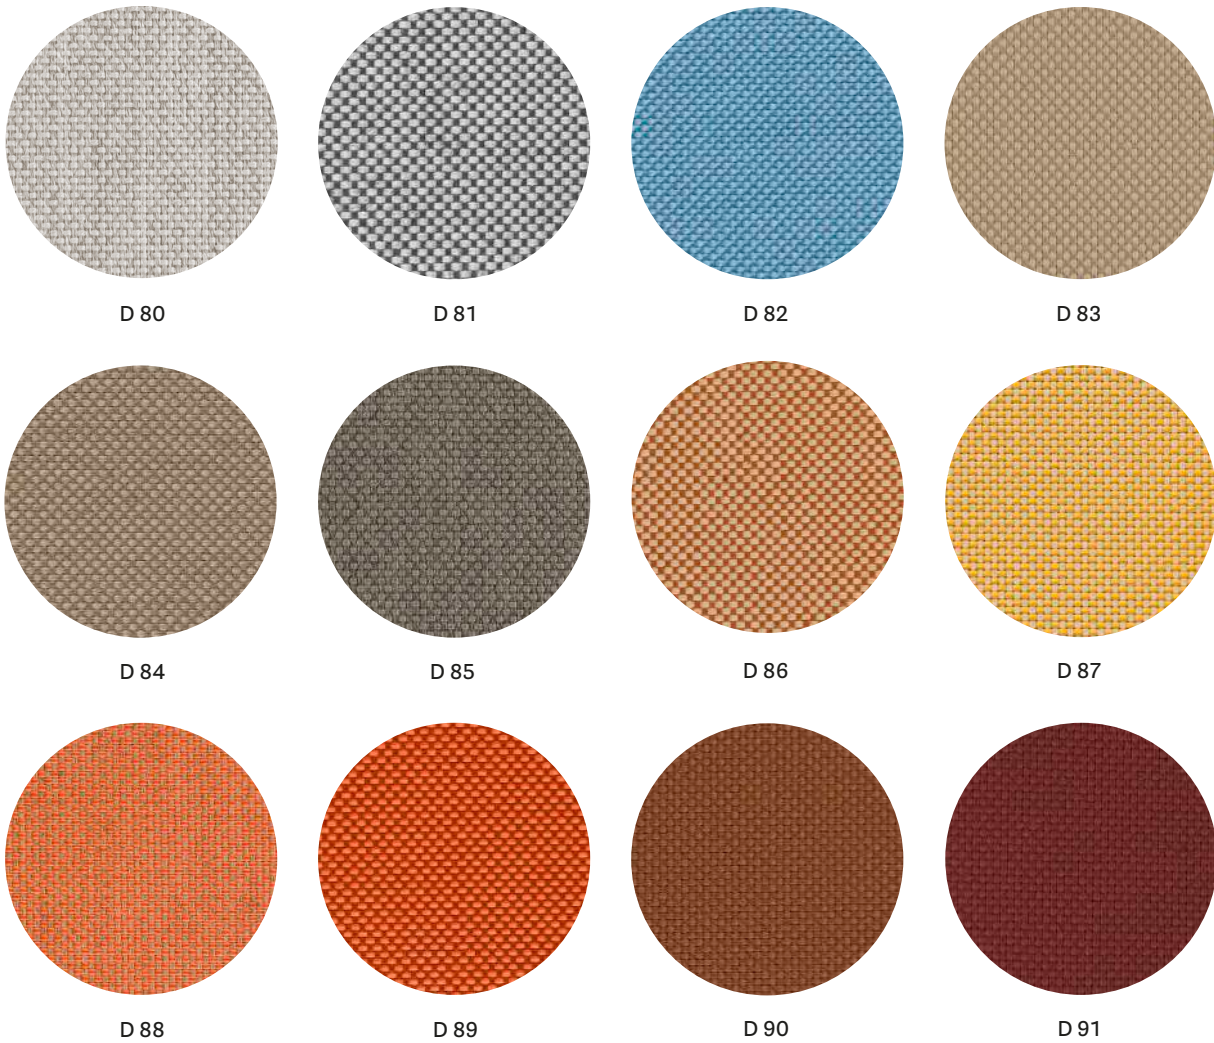

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI**  
FLORIDA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Acrylic


- WEIGHT / GRAMMATURA  
290 g/m<sup>2</sup> (8.55 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
> 20.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
8, scale 1-8 (ISO 105-B04)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
8, scale 1-8 (ISO 105-B04)

- APPROVED / OMOLOGATO



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor

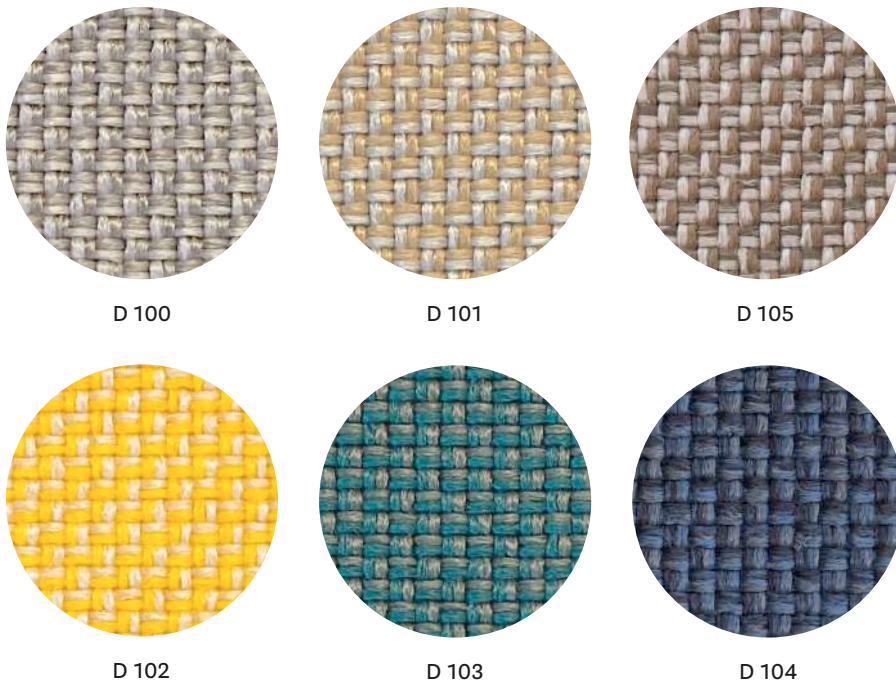

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI**  
ZEFIRO
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA  
430 g/m<sup>2</sup> (12.68 oz/yd<sup>2</sup>)

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
>7, scale 1-8 (ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the  
criteria certifying the absence of flame  
retardant chemicals (AB 2998)




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 130



D 132



D 131



D 133

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA  
470 g/m<sup>2</sup> (13.86 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
40.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7-8, scale 1-8  
(ISO 105-B02)


- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
7, scale 1-8  
(ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 22



D 23



D 24




D 27



D 28



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI®**  
BREZZA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA  
614 g/m<sup>2</sup> (18.11 oz/yd<sup>2</sup>)

- ABRASION / ABRASIONE  
> 30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5  
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
5, scale 1-5 (ISO 105-E01)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 110



D 111



D 112



D 113



D 114



D 115

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI®**

SAND

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

88% Polypropylene  
12% Polyester

• WEIGHT / GRAMMATURA

470 g/m<sup>2</sup> (13.86 oz/yd<sup>2</sup>)

• ABRASION / ABRASIONE

30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

• PILLING

4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8  
(ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7, scale 1-8  
(ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 140




D 141



D 142



D 143



D 144



D 145

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• WEIGHT / GRAMMATURA

520 g/m<sup>2</sup> (15.34 oz/yd<sup>2</sup>)

• ABRASION / ABRASIONE

62.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 13936-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

• PILLING

4-5, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8  
(ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

7, scale 1-8  
(ISO 105-B04)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 0,1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY D / CATEGORIA D



D 151



D 150




D 152



D 153



D 155



D 154

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
100% Polypropylene
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
458 g/m<sup>2</sup> (13.51 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
35.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- **PILLING**  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA**  
8, scale 1-8 (ISO 105-B04)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Part 0  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



G 263



G 260




G 261



G 262

technical specifications / specifiche tecniche



- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
**RUBELLI**  
**UNDERWOOD**  
DESIGNER FormaFantasma
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
100% Polyester
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
592 g/m<sup>2</sup> (17.46 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
26.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4-5 and Wet 5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- **PILLING**  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
7-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA**  
4-5, scale 1-5 (ISO 105-E03)  
4-5, scale 1-5 (ISO 105-E02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Part 1-2  
BS 5852 Crib 5  
DIN 4102 B1  
NFP92-503-504-505 M  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/GG  
UL 2818  
170166-420


CATEGORY G / CATEGORIA G




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



G 270



G 271



G 272

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**RUBELLI**  
CAIPIRINHA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene
- WEIGHT / GRAMMATURA  
392 g/m<sup>2</sup> (11.56 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
28.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
4-5, scale 1-5 (ISO 105-E03)  
5, scale 1-5 (ISO 105-E02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 150



H 151

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI®**
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
84% Polypropylene  
16% Polyester
- WEIGHT / GRAMMATURA  
385 g/m<sup>2</sup> (11.35 oz/yd<sup>2</sup>)

- ABRASION / ABRASIONE  
30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5  
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
4-5, scale 1-5 (ISO 105-E02)  
4, scale 1-5 (ISO 105-E03)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0  
EN 1021 - 1

only for the cushions of the items / solo per cuscini solo per cuscini degli articoli



Nolita  
3650.3  
3657.3  
3659.3  
3654.7



Babila Twist  
2795



Guinea  
3695  
3675.8  
3694  
3694.5




Lamoris  
3684



Plus  
630.3



Plus Air  
631.3  
636.3



Rail  
RAIL.23



Reva  
REVA\_L.3



accessory cushions  
3001 - 3002 - 3004 - 3005



N 40



N 41



N 42



N 45



N 44



N 43

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
RELINO  
STRANGE LOVES
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Acrylic
- WEIGHT / GRAMMATURA  
390 g/m<sup>2</sup> (11.59 oz/yd<sup>2</sup>)

- ABRASION / ABRASIONE  
24.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO  
SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8  
(ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
7-8, scale 1-8  
(ISO 105-B04)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

only for outdoor accessory cushions / solo per cuscini accessori outdoor



3001 - 3002 - 3004 - 3005


# Simil Leather

## Finta Pelle

CATEGORY A / CATEGORIA A



A 96



A 93



A 94



A 95



A 92




A 72



A 91



A 90




A 82




A 70




A 71



A 89



A 73




A 80



technical specifications / specifiche tecniche

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMPOSITION / COMPOSIZIONE</b><br/>85% PVC<br/>15% Polyester</li><li>• <b>WEIGHT / GRAMMATURA</b><br/>550 g/m<sup>2</sup> (16.22 oz/yd<sup>2</sup>)</li><li>• <b>ABRASION / ABRASIONE</b><br/>50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)</li><li>• <b>RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b><br/>Dry and Wet 5, scale 1-5 (ISO 105-X12)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE</b><br/>6, scale 1-8 (ISO 105-B02)</li><li>• <b>FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO</b><br/>BS 5852 Part 1<br/>US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

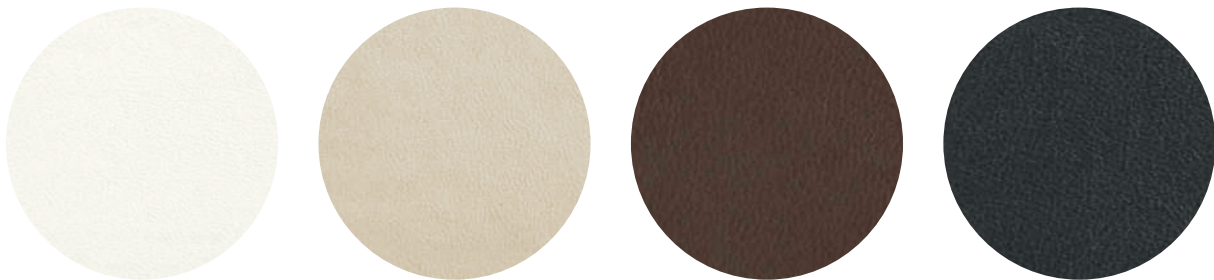


C 90

C 94

C 95

C 93

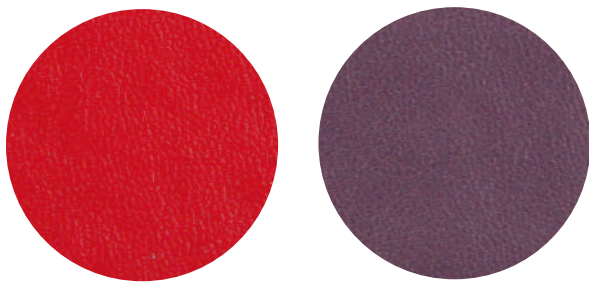


C 92

C 91

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- WEIGHT / GRAMMATURA  
600 g/m<sup>2</sup> (17.70 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
IMO res. A.652 (16)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

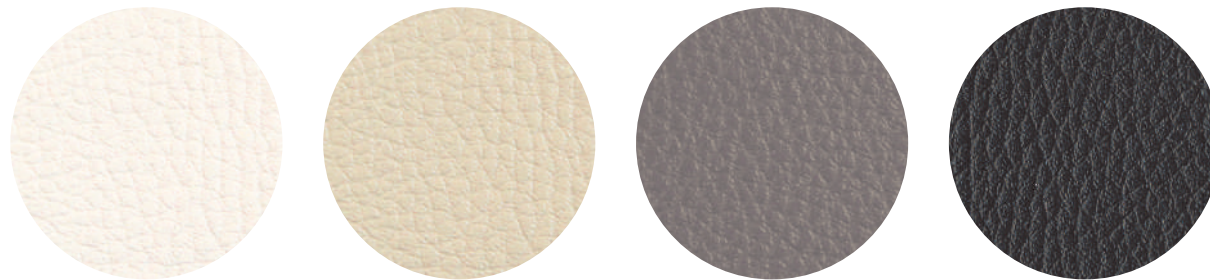


C 14

C 21

C 15

C 17

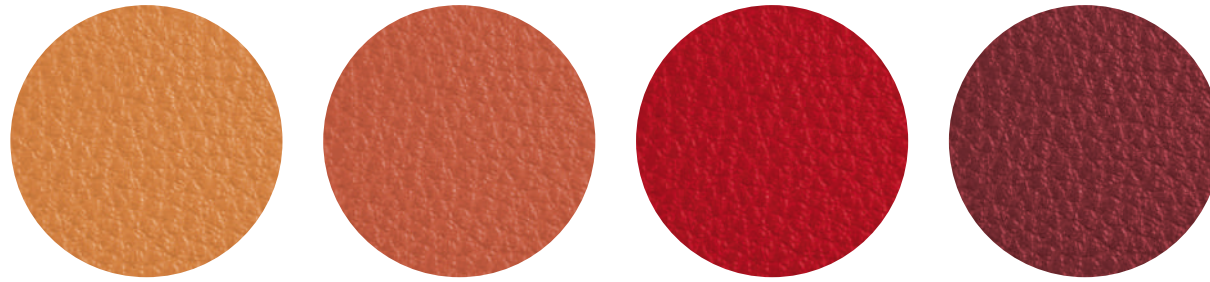


C 13

C 12

C 20

C 11



C 10

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% PVC  
15% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA  
830 g/m<sup>2</sup> (24.48 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
DIN 4102-1 B2  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501-1, C-s3, d0  
FAR 25.853 App F Part 1  
IMO res. A.652
- NF D60-013 AM18  
NF P92 507 M1  
NY/NJ - Port Authority  
UFAC Fabric Class 1  
German fire standard B1  
with treatment  
German fire standard B2  
US CA TB 133  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO





C 139



C 140



C 141




C 134




C 130




C 131




C 132




C 133




C 135



C 136



C 137



C 138


technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
76% PVC  
22% Polyester  
2% Polyurethane
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
540 g/m<sup>2</sup> (15.93 oz/yd<sup>2</sup>)

- **ABRASION / ABRASIONE**  
60.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)


- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013



C 60



C 61



C 64


technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane

- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
600 g/m<sup>2</sup> (17.70 oz/yd<sup>2</sup>)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 – 1/2  
IMO res. A.652 (16)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

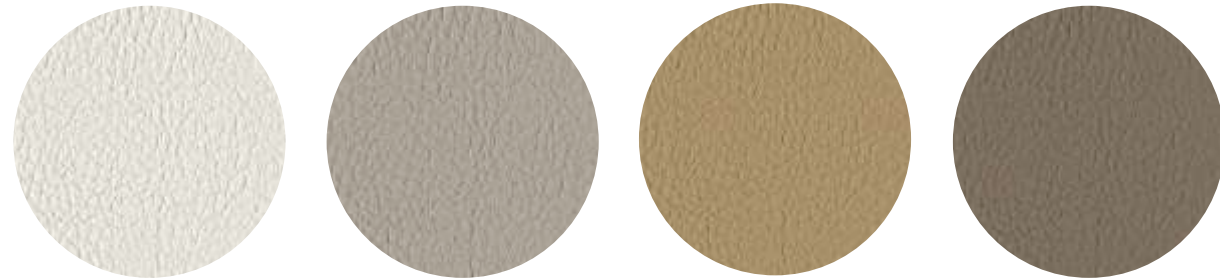

C 150

C 151

C 152


C 153



C 163

C 154

C 155

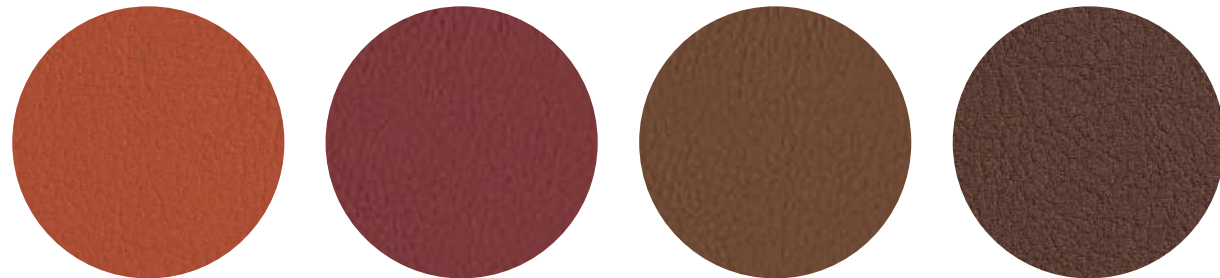


C 165

C 157

C 156

C 164

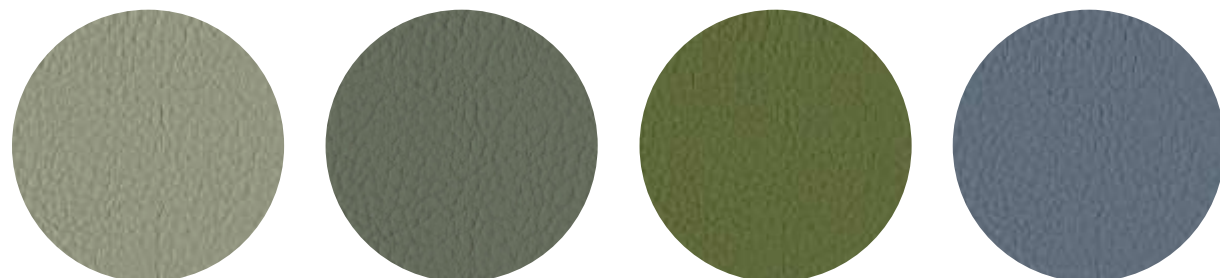


C 158

C 159

C 160

C 161

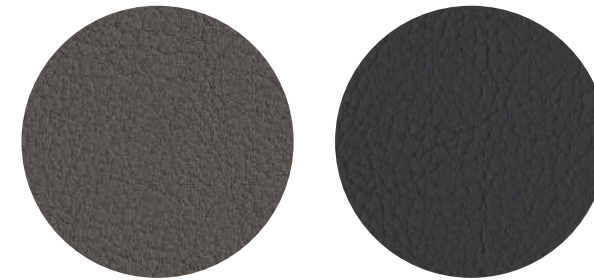

C 166

C 162

## technical specifications / specifiche tecniche

## • COLLECTION / COLLEZIONE

**SPRADLING®**  
VALENCIA

## • COMPOSITION / COMPOSIZIONE

80% PVC  
20% Polyester

## • WEIGHT / GRAMMATURA

635 g/m<sup>2</sup> (18.72 oz/yd<sup>2</sup>)

## • ABRASION / ABRASIONE

300.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

## • RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

## • LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8 (ISO 105-B02)

• ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL PROPERTIES /  
PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTIVIRALI

**PERMABLOK®:**  
ISO 18184 – ISO 21702 – ISO 22196

## • FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

DIN 4102 B2  
EN 1021 – 1/2  
UNI 9175 Classe 1 IM

## • APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/IGG  
UL 2818  
170166-420



H 20




H 100



H 101



H 102



H 107




H 27




H 31




H 104



H 28



H 24




H 22



H 23



H 105




H 33



H 21




H 106



H 108



H 32



H 29



H 30



H 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% Polyester
- WEIGHT / GRAMMATURA  
480 g/m<sup>2</sup> (14.16 oz/yd<sup>2</sup>)


- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010  
ÖNORM B 3825  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

# Leather

## Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P

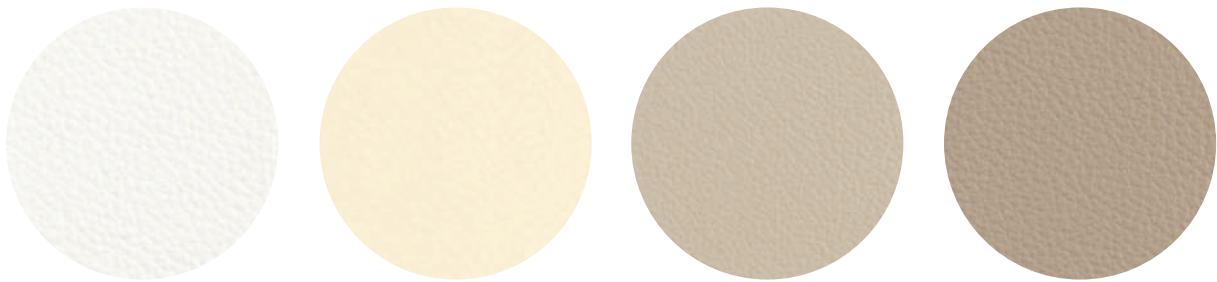

PBI

PLA

PGC

PSA




PGA

PBE

PGN

PTA

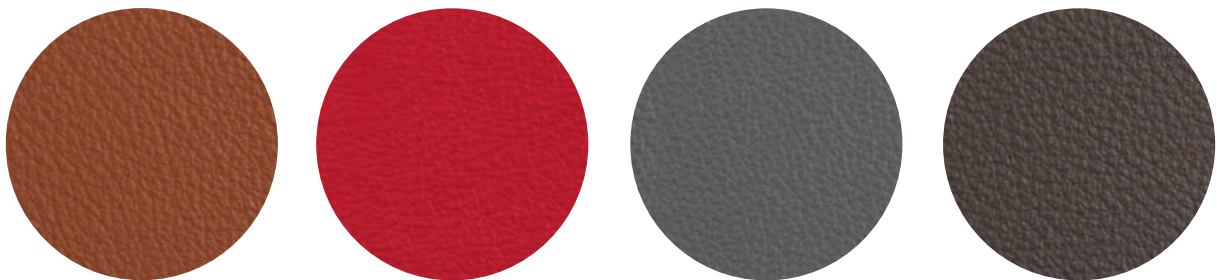

PTE

PRO

PGR

PMA



PNE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
Mid grain leather  
Pelle mezzo fiore

• WEIGHT / GRAMMATURA  
0.9-1.1 mm (0.035-0.043 in)

• RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and  
Wet (250 Cycles) ≥4  
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥5 (ISO 105 B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006  
US CA TB 117-2013 -  
Compliant to the criteria  
certifying the absence  
of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


cleaning / lavaggio

Clean with a damp  
cloth using water. Do  
not use detergents,  
solvents, bleached,  
abrasives.  
Pulire con un panno  
umido d'acqua. Non  
usare detersivi, solventi,  
candeggianti, abrasivi.

• APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY P / CATEGORIA P

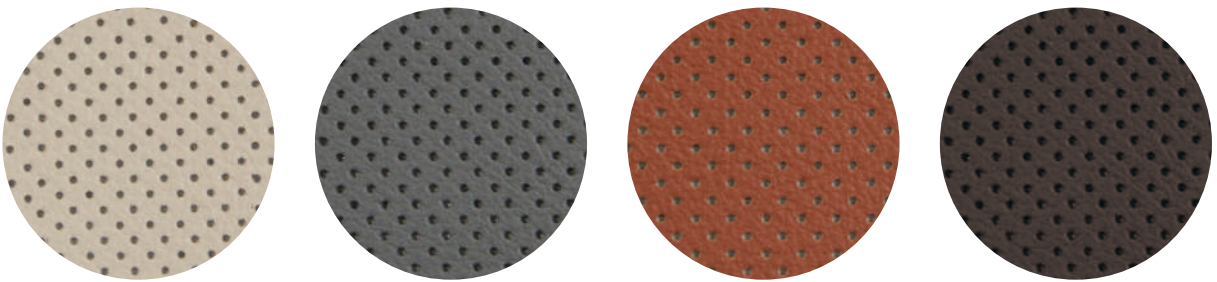

PGCF

PGRF

PTEF

PMAF

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
Perforated mid grain leather  
Pelle mezzo fiore traforata

• WEIGHT / GRAMMATURA  
0.9-1.1 mm (0.035-0.043 in)

• RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and  
Wet (250 Cycles) ≥4  
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥5 (ISO 105 B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using  
water. Do not use detergents,  
solvents, bleached, abrasives.  
Pulire con un panno umido  
d'acqua. Non usare detersivi,  
solventi, candeggianti, abrasivi.

• APPROVED / OMOLOGATO



only for collections / solo per collezioni




Vic / Vic Metal

Inner part of the back, upper part of the seat.  
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.


CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS



PCO



PMS



PVE

technical specifications / specifiche tecniche

- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
  
**TUSCANIA**
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Vintage mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore anticata
- **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**  
Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
**0.8-1.0 mm (0.031-0.039 in)**
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3 (EN ISO 11640:1998)**
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
**≥3 (ISO 105-B02) (MET.5)**
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**BS 5852:1979**  
**BS EN 1021-1-2:2006**

cleaning / lavaggio

**Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**  
Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni



Malmö    Inga

# Hard leather

## Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F




F 07



F 05



F 01




F 06



F 09



F 08



F 03



F 04

### technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.**  
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **WEIGHT / GRAMMATURA**  
**2 mm (0.079 in)**

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.**  
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.

### cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water.**  
Pulire con un panno umido d'acqua.

### only for collections / solo per collezioni




Fox




Gliss



Inga



Kuadra



Kuadra XL



Malmö



Mood


CATEGORY F / CATEGORIA F



F 18



F 11




F 12



F 19



F 13



F 17


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Regenerated hard leather.**  
**Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattelx.**  
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
  - **WEIGHT / GRAMMATURA**  
**2 mm (0.079 in)**
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)**
  - **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
**4-5 Xenotest Method**
  - **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**BS EN 1021 1&2**  
**BS 5852 Part 1**  
**US CA TB 117 E Part 1**

cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water.**  
Pulire con un panno umido d'acqua.


only for collections / solo per collezioni



Inga      Kuadra      Kuadra XL

# Velvet


# Velluto

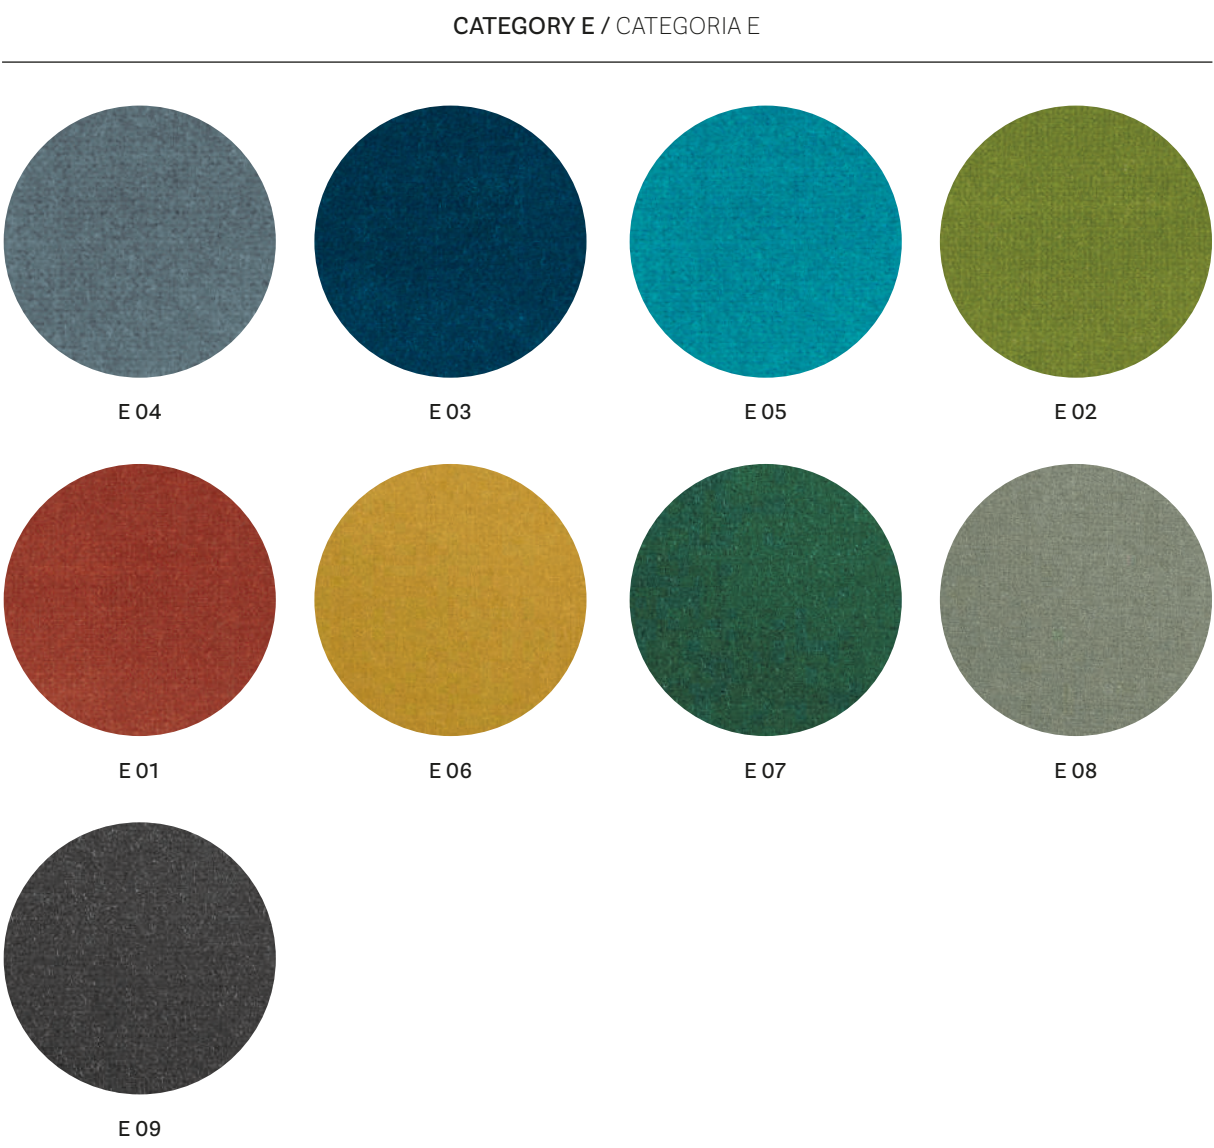

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
VELVET  
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA  
450 g/m<sup>2</sup> (13.27 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1

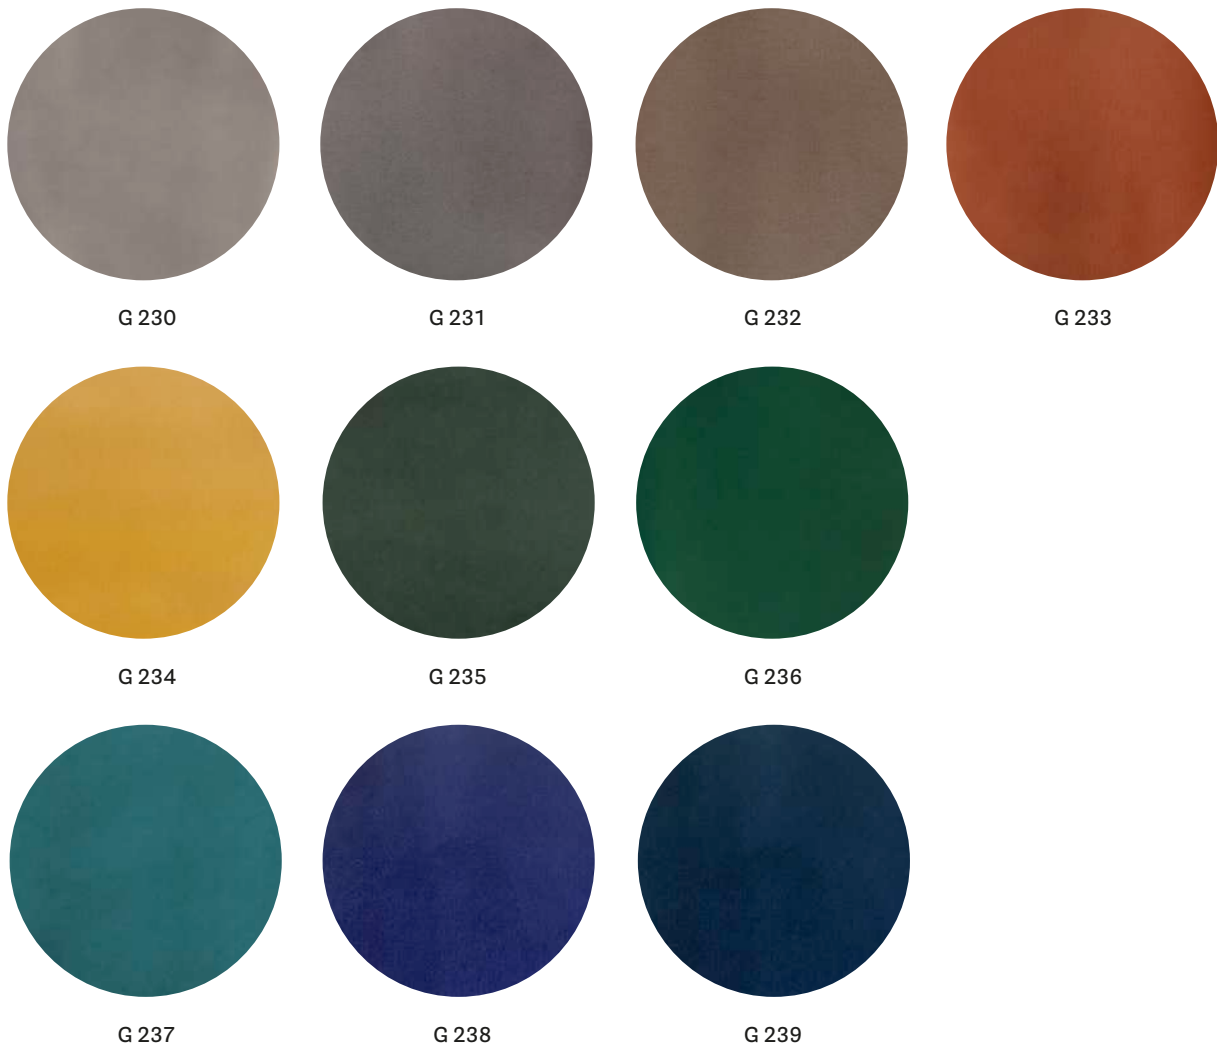

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton
- WEIGHT / GRAMMATURA  
540 g/m<sup>2</sup> (15.93 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
70.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION /  
ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

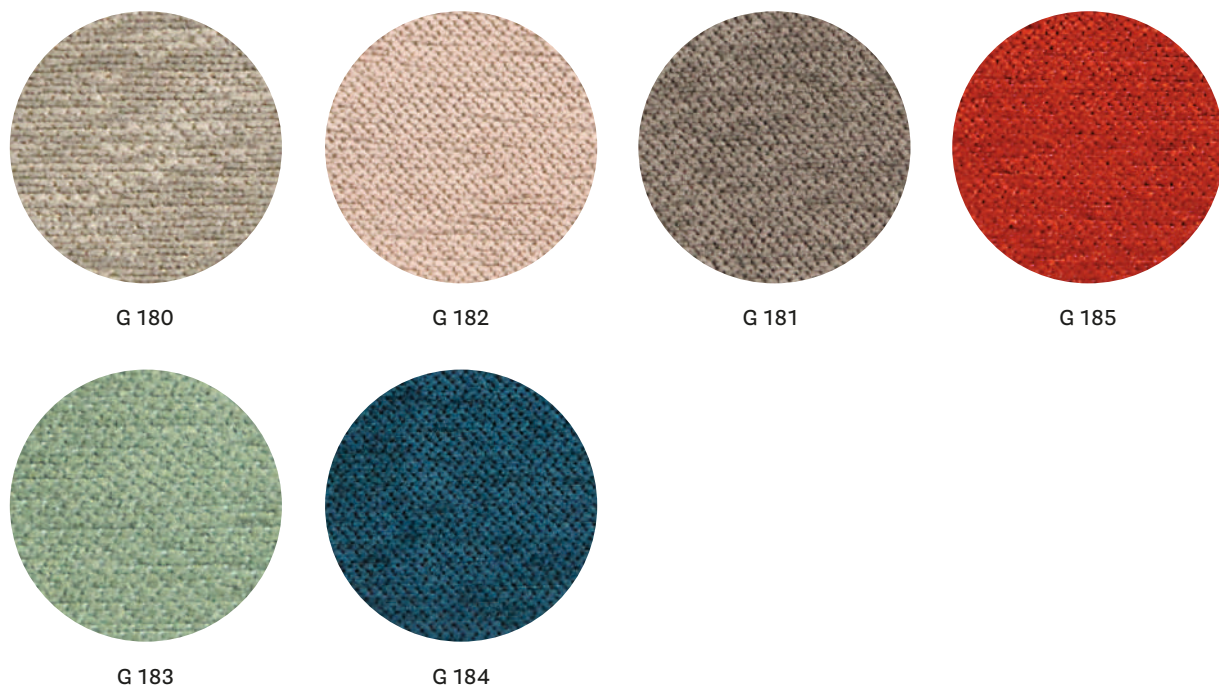

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat - STILL**  
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- WEIGHT / GRAMMATURA  
455 g/m<sup>2</sup> (13.48 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
ASTM E84 Class A Unadhered  
AS/NZS 3837 Class 1  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5  
BS 5867 Part 2 type B  
DIN 4102 B1
- EN 1021 – 1/2  
EN 13501-1, B-s1, d0  
GB 8624 B1  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
IMO FTP Code 2010: Part 5  
NF D60-013  
NF P92 507 M1  
ÖNORM B1/Q1  
CAN ULC S102  
SN 198 898 5.2  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY H / CATEGORIA H

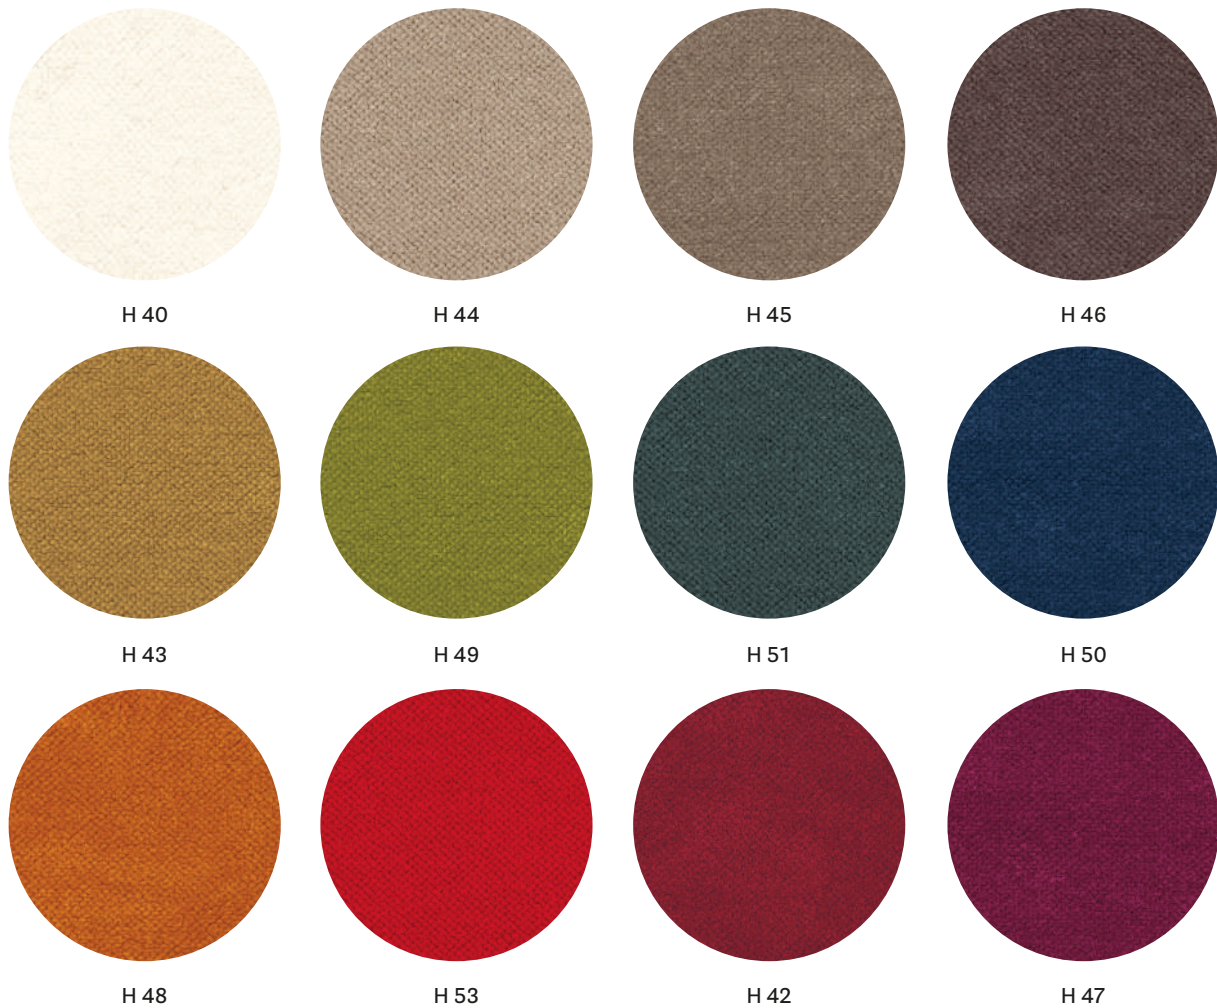

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- WEIGHT / GRAMMATURA  
470 g/m<sup>2</sup> (13.86 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
190.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO  
SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0,1  
DIN 4102 B1  
EN 1021 – 1/2  
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8  
NF P92 503-507 M1  
NFPA 260  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013




H 52



H 41

CATEGORY N / CATEGORIA N

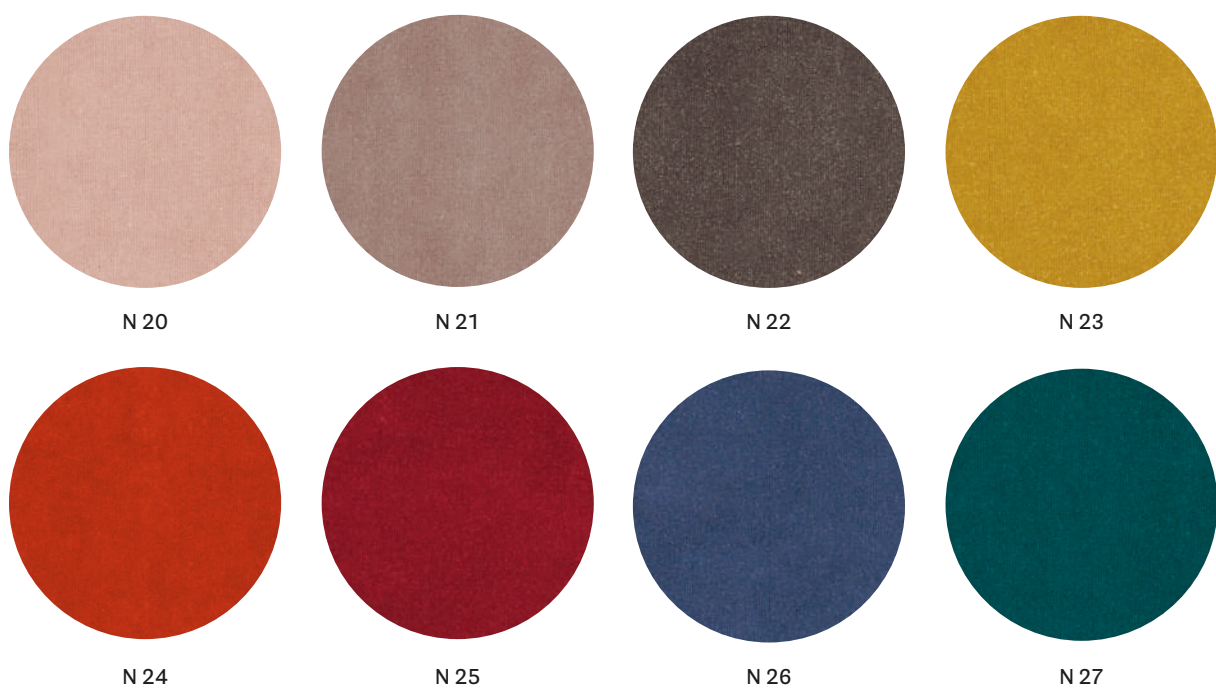

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCO**  
BALBOA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polyester FR
- WEIGHT / GRAMMATURA  
685 g/m<sup>2</sup> (20.20 oz/yd<sup>2</sup>)
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ  
ALLO SFREGAMENTO  
Dry 5 and Wet 4-5,  
scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
(EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
ASTM E84 Class A Unadhered  
AS/NZS 3837 Class 1  
BS 5852 Crib 5  
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1  
EN 1021 – 1/2  
EN 13501-1, B-s1, d0  
EN 13773 Class 1  
GB 8624 B1  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NFPA 701  
NF P92 507 M1  
CAN ULC S102 S109  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013



# Powder coated cast-iron, steel and aluminium

Ghisa, acciaio  
e alluminio verniciati

Indoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



**BI100**  
White / Bianco



**BI200**  
White / Bianco



**BE100**  
Beige / Beige




**BE200**  
Beige / Beige




**SA100**  
Sand / Sabbia




**SA200**  
Sand / Sabbia



**GA**  
Anthracite grey / Grigio antracite



**GN**  
Natural grey / Grigio naturale



**AG**  
Aluminium / Alluminio



**RA100**  
Pink / Rosa



**AR500**  
Orange / Arancio




**AR200**  
Orange / Arancio



**AR400**  
Orange / Arancio



**RO400**  
Red / Rosso



**RO200**  
Red / Rosso



**RO300**  
Red / Rosso



**GI100**  
Yellow / Giallo



**MI100**  
Honey / Miele



**TE**  
Terracotta / Terracotta




**TE300**  
Terracotta / Terracotta



**TE200**  
Terracotta / Terracotta




**RU**  
Rust / Ruggine




**MG**  
Brown / Marrone




**AZ100**  
Light blue / Azzurro




**BL500**  
Blue / Blu




**BL300**  
Blue / Blu



**BL600**  
Blue / Blu



**AZ300**  
Light blue / Azzurro




**BL400**  
Blue / Blu



**VE400**  
Green / Verde




**VE100**  
Sage green / Verde salvia



**VE600**  
Green / Verde




**VE700**  
Green / Verde



**VE300**  
Forest green / Verde bosco

HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA




**\_NERO**  
Black / Nero


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



**BI300**  
White / Bianco



**9007**  
Aluminium / Alluminio




**VE300**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch


SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA




**BI400**  
White / Bianco




**AL**  
Aluminium / Alluminio




**6005**  
Green / Verde



**VE200**  
Green / Verde



**AR300**  
Orange / Arancio



**RO100**  
Red / Rosso

# Powder coated cast-iron, steel and aluminium



**Outdoor**

Ghisa, acciaio  
e alluminio verniciati

outdoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA





**BI100**  
White / Bianco



**BI200**  
White / Bianco



**BE100**  
Beige / Beige




**BE200**  
Beige / Beige




**SA100**  
Sand / Sabbia




**SA200**  
Sand / Sabbia



**GA**  
Anthracite grey / Grigio antracite



**GN**  
Natural grey / Grigio naturale



**AG**  
Aluminium / Alluminio





**RA100**  
Pink / Rosa



**AR500**  
Orange / Arancio



**AR200**  
Orange / Arancio



**AR400**  
Orange / Arancio



**RO400**  
Red / Rosso



**RO200**  
Red / Rosso



**RO300**  
Red / Rosso



**GI100**  
Yellow / Giallo



**MI100**  
Honey / Miele



**TE**  
Terracotta / Terracotta




**TE300**  
Terracotta / Terracotta



**TE200**  
Terracotta / Terracotta




**RU**  
Rust / Ruggine




**MG**  
Brown / Marrone




**AZ100**  
Light blue / Azzurro




**BL500**  
Blue / Blu




**BL300**  
Blue / Blu



**BL600**  
Blue / Blu




**AZ300**  
Light blue / Azzurro



**BL400**  
Blue / Blu




**VE100**  
Sage green / Verde salvia



**VE600**  
Green / Verde




**VE700**  
Green / Verde



**VE300**  
Forest green / Verde bosco

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA






**9007E**  
Aluminium / Alluminio




**BI300E**  
White / Bianco

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA





**6005E**  
Green / Verde



**ALE**  
Aluminium / Alluminio



Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

#### Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.