





CONTRACT EVOLUTION

Colori velluto '**Teddy**'

Velvet colours '**Teddy**'

Campione colori / Sample colours

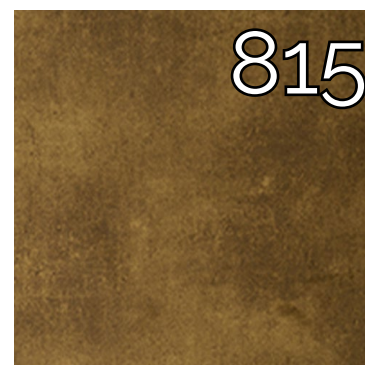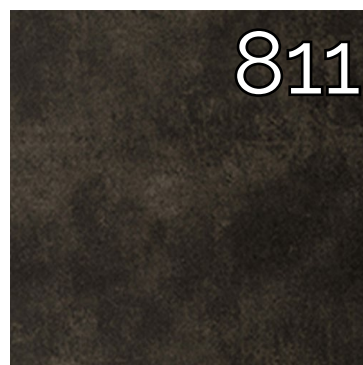

*vedi "[Garanzie, pulizia e manutenzione dei prodotti, uso e collocamento dei prodotti](#)"

*see "[Warranty, cleaning and maintenance of the products, use and placement of the products](#)"

Composizione totale/Total composition: 100% PES
Composizione strato superiore/Composizione top layer: 100% PES
Composizione strato di base/Composizione base layer: 100% PES
Trattamento idrorepellente/Water repellent finish: Sì/Yes
Rivestimento sul retro del tessuto/Fabric Backcoating: Non applicabile/Not applicable
Larghezza utile/Useful width: 140 +/-2% cms
Spessore tessuto/Fabric thickness: 2,5 mm
Peso tessuto/Fabric weight: 400 g/m²

Martindale: > 100000 cicli/rubs ISO 12947-2:1998
Resistenza al pilling secondo il metodo Martindale/Pilling resistance according to the Martindale method: ISO 12945-2:2000

- 500 cicli/rubs Grado/grade 4-5
- 1000 cicli/rubs Grado/grade 4
- 2000 cicli/rubs Grado/grade 4
- 5000 cicli/rubs Grado/grade 3-4

Scorrimento delle cuciture/Seam slippage: ISO 13936-2:2004
2 mm ordito/warp
2mm trama/weft

Resistenza allo strappo/Tear strength: EN ISO 13937-3:2000
70 N assoluti ordito/abs. warp
42 N assoluti trama/abs weft

Resistenza alla trazione/Tensile strength: BS EN ISO 13934-1:1999
780 daN ordito/warp - 25% allungamento/elongation
470 daN trama/weft

Solidità alla luce/Light fastness: ISO 105-B02:1994
Grado/grade >4 - colori scuri/dark colours
Grado/grade >4 - colori chiari/light colours

Solidità allo sfregamento a umido/Rub fastness wet: ISO 105-X12:2001
Grado/grade 4-5 - colori scuri/dark colours
Grado/grade 4-5 - colori chiari/light colours

Solidità allo sfregamento a secco/Rub fastness dry: ISO 105-X12:2001
Grado/grade 4-5 - colori scuri/dark colours
Grado/grade 4-5 - colori chiari/light colours



IMPORTANTI CARATTERISTICHE DEL TESSUTO/IMPORTANT FABRIC CHARACTERISTICS

- I tessuti da rivestimento sono sensibili all'esposizione diretta ai raggi ultravioletti (luce solare o alogena) e possono scolorire nel tempo.
- I colori intensi e scuri sono maggiormente sensibili allo scolorimento causato dai raggi ultravioletti.
- I colori intensi e scuri presentano una minore resistenza allo sfregamento.
- I tessuti umidi presentano una minore resistenza allo sfregamento.
- Possono verificarsi differenze di tonalità tra diversi lotti di tintura.
- Può verificarsi la formazione di pilling, causata dall'aggregazione delle fibre del tessuto da rivestimento con polvere o altre fibre.
- Si raccomanda di mantenere un adeguato livello di umidità nell'ambiente, al fine di preservare l'elasticità delle fibre ed evitare l'accumulo di elettricità statica.
- I tessuti chiari e a tinta unita sono maggiormente sensibili alle macchie.
- Il contatto diretto con solventi chimici (ad esempio quelli presenti negli spray adesivi) può deteriorare le caratteristiche del tessuto.
- A contatto con oggetti appuntiti o taglienti (forbici, cutter, chiodi, ecc.), eventuali danni alla superficie o sfilacciamenti/impigliamenti delle fibre sono inevitabili.
- Non esporre il tessuto da rivestimento a fonti di calore dirette.

- Upholstery fabrics are sensitive to direct influx of ultraviolet light (sun- or halogen light) and may discolour over time.
- Intense and dark colours are more sensitive to discoloration caused by ultraviolet light.
- Intense and dark colours have a lower rub fastness grade.
- Wet fabrics have a lower rub fastness grade.
- Dye lot differences may occur.
- Pilling caused by clotting of upholstery fabric fibres with dust or other fibres may occur.
- It is recommended to maintain the humidity level of the room to guarantee the elasticity of the fibres and avoid build-up of static electricity.
- Light and plain fabrics are more sensitive to staining.
- Direct contact with chemical solvents (e.g. in glue sprays) can deteriorate fabric properties.
- In contact with sharp objects scissors, cutters, nails ...) surface damage or pulled loops are unavoidable.
- Do not expose upholstery fabric to direct heat sources.